


Схема подключения платы GHOST к оборудованию Parsec

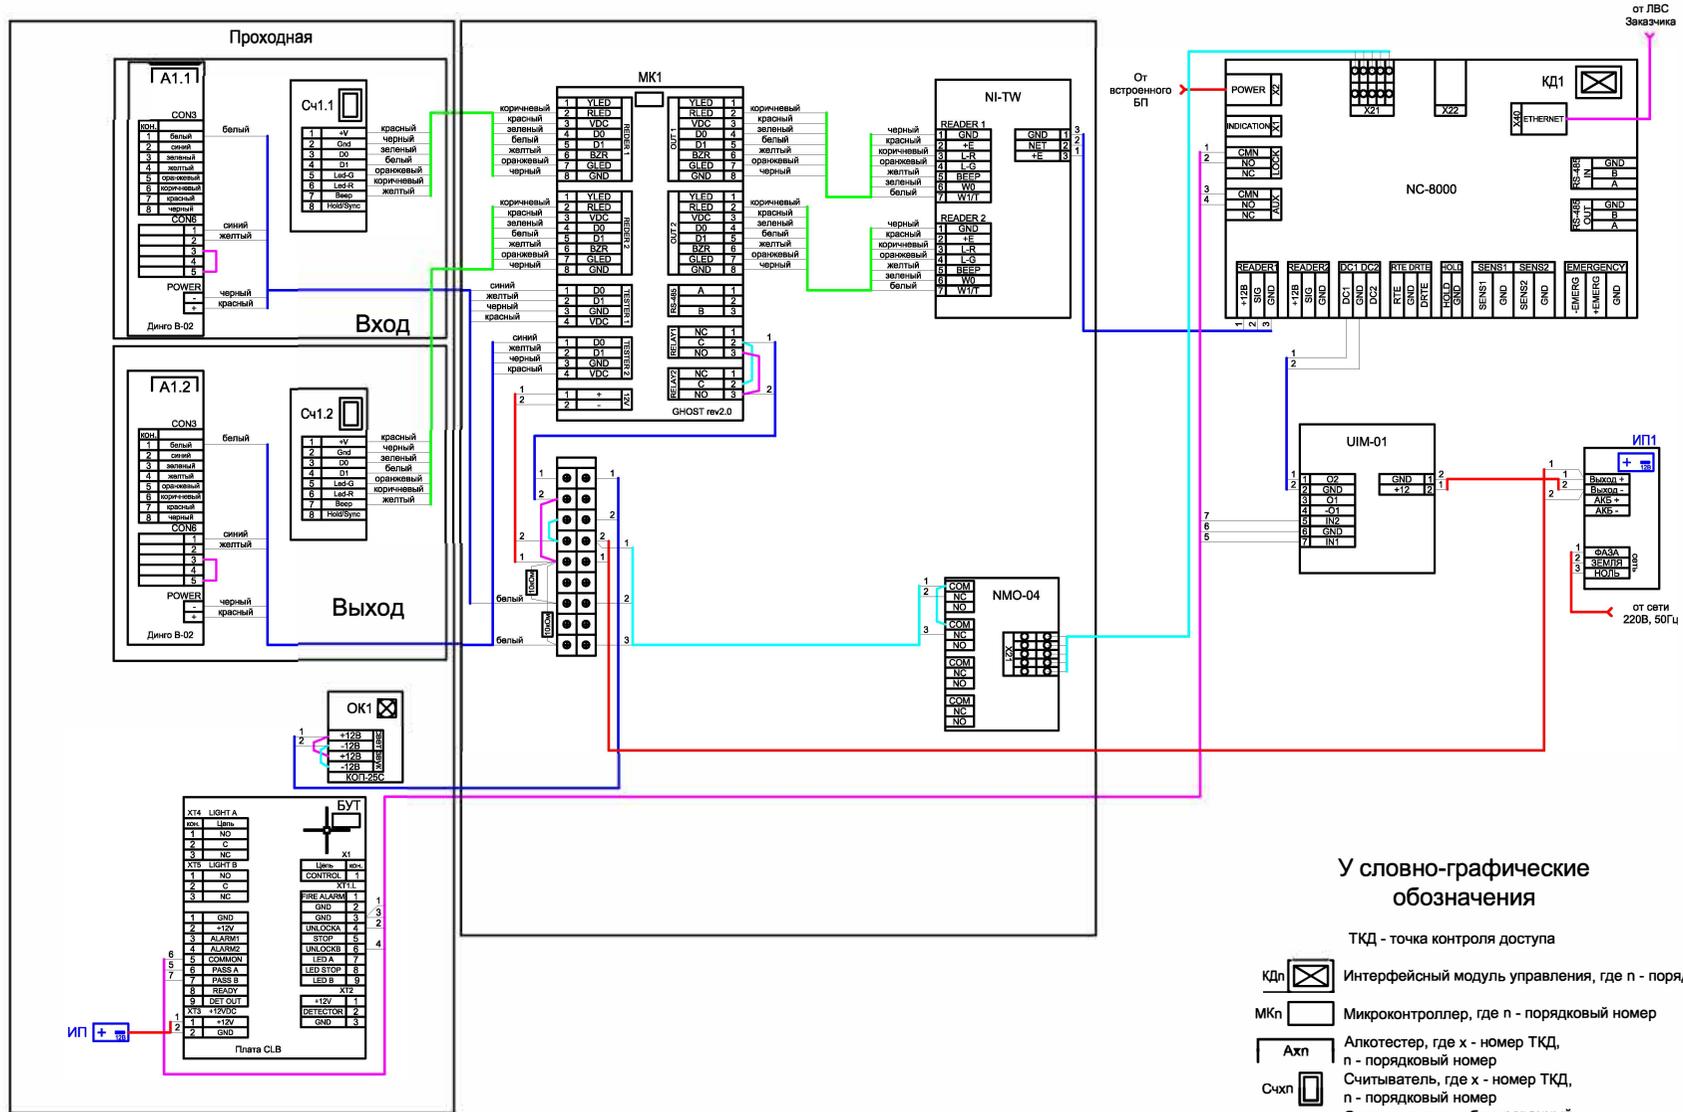

Условно-графические обозначения

- ТКД - точка контроля доступа
- КДп Интерфейсный модуль управления, где п - порядковый номер
- МКп Микроконтроллер, где п - порядковый номер
- Ахп Алкотестер, где х - номер ТКД, п - порядковый номер
- Счхп Считыватель, где х - номер ТКД, п - порядковый номер
- ОКп Оповещатель комбинированный свето-звуковой, где п - порядковый номер
- ИП Источник питания 12В